

NPK®

Catálogo de gama Martelos hidráulicos



MOVICORTES
ANGOLA

Martelos Hidráulicos

Fácil de mudar para sistema anti-pancada seca

Corpo monobloco; sem pernos laterais

Adaptador para trabalhos debaixo de água

Ponto de lubrificação

Câmara de gás

Casquilho A

Casquilho B

Piston


Corpo

Casquilho

Modelo	E-106	GH-06	GH-07	PH-1
Peso da escavadora (t)	0,7 - 1,0	1,2 - 2,0	1,5 - 3,0	2,0 - 3,5
Peso do martelo* (kg)	62	127	138	162
Comprimento total (mm)	872	1.037	1.088	1.175
Fluxo de óleo (l/min)	15 - 20	10 - 25	15 - 35	25 - 55
Frequência da pancada (bpm)	900 - 1.200	480 - 1.200	500 - 1.200	550 - 1.100
Pressão hidrául. da escav. (Mpa)	15~	17,5~	17,5~	21~
Diâmetro do guilho (mm)	41	42	47	57

* Peso do martelo com mesa de fixação

Martelos Hidráulicos

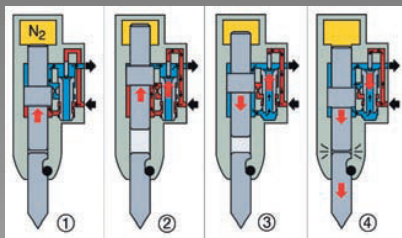

Modelo	PH-2	PH-3	PH-4	GH-6
Peso da escavadora (t)	3,0 - 5,5	4,0 - 9,0	6,0 - 12,0	12,0 - 18,0
Peso do martelo* (kg)	200	314	465	913
Comprimento total (mm)	1.260	1.420	1.600	1.931
Fluxo de óleo (l/min)	25 - 60	45 - 100	50 - 120	90 - 150
Frequência da pancada (bpm)	500 - 1.200	500 - 1.150	400 - 1.000	460 - 800
Pressão hidrául. da escav. (Mpa)	21~	21~	21~	21~
Diâmetro do guilho (mm)	66	76	86	106

* Peso do martelo com mesa de fixação

Martelos Hidráulicos - série GH


Gás nitrogênio: menos perda; mais potência

Válvula principal: apenas 2 peças móveis

Piston: energia constante da pancada

Substituição rápida do guilho


Guihos NPK originais




Modelo	GH-7A	GH-9	GH-10	GH-12	GH-15
Peso da escavadora (t)	14 - 21	17 - 24	21 - 28	24 - 38	28 - 45
Peso do martelo* (kg)	1.345	1.607	1.816	2.310	2.843
Comprimento total (mm)	2.275	2.395	2.575	2.777	2.988
Fluxo de óleo (l/min)	100 - 180	150 - 200	165 - 210	170 - 220	200 - 250
Frequência da pancada (bpm)	400 - 750	500 - 650	430 - 550	400 - 520	350 - 450
Pressão hidrául. da escav. (Mpa)	21~	21~	21~	21~	21~
Diâmetro do guilho (mm)	116	126	136	146	156

* Peso do martelo com mesa de fixação


Martelos Hidráulicos




Guilho (P)



Guilho (FX)



Guilho (E)



Guilho (PC)



Modelo	GH-18	GH-23	GH-30	GH-40
Peso da escavadora (t)	38 - 50	50 - 60	50 - 80	90 - 110
Peso do martelo* (kg)	3.292	4.525	5.450	7.750
Comprimento total (mm)	3.105	3.325	3.452	3.867
Fluxo de óleo (l/min)	220 - 290	250 - 320	280 - 350	300 - 400
Frequência da pancada (bpm)	300 - 400	300 - 400	310 - 390	240 - 330
Pressão hidrául. da escav. (Mpa)	21~	21~	21~	21~
Diâmetro do guilho (mm)	165	174	184	204

* Peso do martelo com mesa de fixação



MARTELOS
HIDRÁULICOS



COMPACTADORES



BATE ESTACAS



TESOURAS
DE CORTE DE METAL



DEMOLIÇÃO
DE INTERIORES



PULVERIZADORES



TESOURAS
DE DEMOLIÇÃO



PINÇAS



MULTI
PROCESSADORES



MOVITER EQUIPAMENTOS, LDA

Parque Movicortes, 2404-006 Azoia, Leiria, Portugal

t (+351) 244 850 240 f (+351) 244 850 241

moviter@movicortes.pt

www.moviter.pt

LEIRIA, LISBOA, MAIA, FUNCHAL, LUANDA, MAPUTO